SUPPORT the TRANSPORTATION

取扱メーカー —部抜粋

三甲株式会社	樹脂パレット・樹脂コンテナ・オリコン・プラスチック台車・高発泡緩衝材等
株式会社カネカ	発泡ポリエチレン・発泡ポリプロピレン・押出ポリスチレン・潜熱蓄熱材等
積水化学工業株式会社	包装テープ・養生テープ・両面テープ・高機能緩衝材・高機能断熱材・ケミカル製品等
積水フーラー株式会社	接着剤・ホットメルト・シーリング材等
積水テクノ成型株式会社	コンテナ・折り畳みコンテナ・ダストボックス等
積水化成品工業株式会社	高発泡ポリエチレン・ポリスチレンボックス(魚箱・農産箱等)ディスプレイパネル
積水樹脂株式会社	梱包用バンド・ストレッチフィルム・人工芝・ものほし・防音壁等
酒井化学工業株式会社	気泡緩衝材(エアーキャップ)、高発泡ポリエチレンシート・プラダン・ポリ袋・ポリシート等
3M｜3M ジャパングループ	OPP テープ・ラインテープ・ポストイット等
菊水テープ株式会社	クラフトテープ・布テープ・セロハンテープ・養生テープ等
オールセーフ株式会社｜ALLSAFE JAPAN LTD	各種ラッシングベルト・スリングベルト・トラックレール・トラック用断熱材等
エムエフ株式会社	養生材・養生シート・引越資材・防災用品等
大江化学工業株式会社	乾燥剤(シリカゲル・ケアドライ)・脱酸素剤(タモツ®・サンソカット)・鮮度保持剤等
MMP JAPAN 株式会社	ストレッチフィルム・帯鉄・シール等
中津紙工株式会社	エアー緩衝材・輸送・物流向け緩衝材・不燃シート加工品等
日東電工ベースマテリアル株式会社	包装テープ・工業テープ(表面保護・両面テープ)等
リンレイテープ株式会社	和紙粘着テープ・包装テープ各種
岐阜プラスチック工業株式会社	樹脂コンテナ・樹脂パレット等
三和化工株式会社	発泡ポリエチレンフォーム(シート・加工品)等
イノアックコーポレーション	特殊ゴム製品・発泡ポリエチレン製品等

上記記載以外のメーカー・商品も多数取り扱いしておりますので、詳細はお問い合わせ下さい。

業界別販売実績

食品・菓子メーカー(工場等)	梱包資材・各種テープ・接着剤・ホットメルトなど
医療・製薬メーカー(工場等)	梱包資材・各種テープ・接着剤・ホットメルトなど
飲料メーカー(物流センター等)	緩衝材・フィルムなど
建機・農機メーカー(部品・輸送用備品等)	気密パッキン材・吸音材・コンテナ・緩衝材等
車両メーカー(部品・輸送用備品等)	パッキン材・吸音材・緩衝材
トラックディーラー(物流資材・梱包資材・各種テープ等)	安全製品・緩衝材・保護テープ・ストレッチフィルムなど
運送会社(物流資材・梱包資材・フィルム等)	輸送用安全用品・緩衝材・フィルムなど
住宅メーカー	防音材・吸音材・気密パッキン材・断熱材など
建築材料メーカー	プラスチックコンテナ・梱包資材・各種テープなど
洗剤・化学メーカー	各種テープ・ホットメルト接着剤など
電線メーカー	各種テープ・梱包資材・緩衝材など
フィルム・フィルム加工メーカー	各種テープ・梱包資材など

幅広い業界へ弊社取扱製品は利用されており、様々な分野での実績があります。

お問合せは

※本カタログに記載されている製品の仕様などは予告なく変更する場合があります。　※印刷の都合上、実際の色とは異なって見える場合があります。

24.07.3000

Logistics

PACKAGING

Support

物流サポートアイテム

安全で安心な運送を
サポートします

トラックスペーサーシリーズ

●オリジナルのトラック輸送緩衝材!!

実缶用スペーサー

トラックスペーサー EPP

国内大手メーカー原料を使用し、
従来品以上の性能・品質でコストダウンを実現しました。

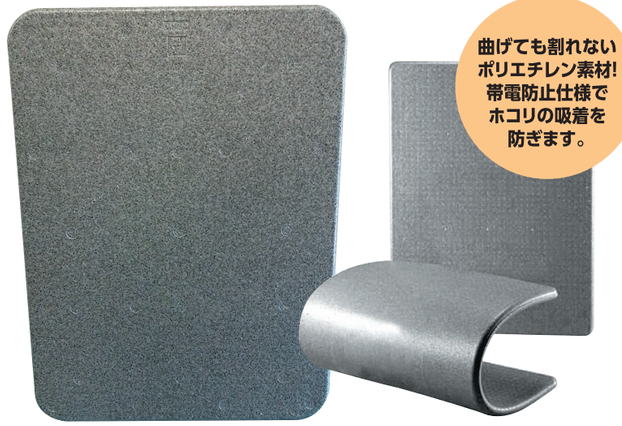

曲げても割れない
ポリエチレン素材!
帯電防止仕様で
ホコリの吸着を
防ぎます。

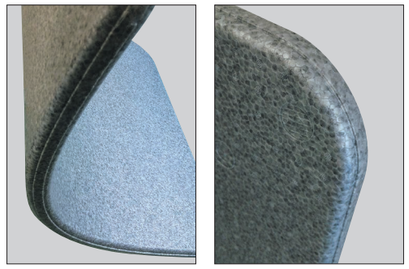

トラックスペーサー EPP

サイズ(㎜)	梱包
20×1,000×1,200	15枚／ポリ袋
30×1,000×1,200	10枚／ポリ袋
40×1,000×1,200	8枚／ポリ袋
40×900×1,200	8枚／ポリ袋
50×1,000×1,200	6枚／ポリ袋
50×1,000×1,800	6枚／ポリ袋

トラックスペーサー GR

●さらにコストダウンしたい方への
オススメ商品!!
国内大手メーカー原料は同じで
さらなるコストダウン!!

曲げても割れない
ポリエチレン素材!
帯電防止仕様で
ホコリの吸着を
防ぎます。

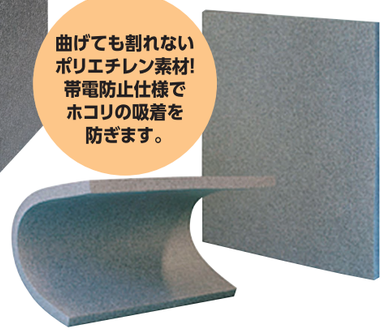

角のR加工は
ありません

トラックスペーサー GR

サイズ(㎜)	梱包
20×1,000×1,200(スライス)	14枚／ポリ袋
20×900×1,200(スライス)	14枚／ポリ袋
30×1,000×1,200(スライス)	10枚／ポリ袋
40×900×1,200	7枚／ポリ袋
40×1,000×1,200	7枚／ポリ袋
50×1,000×1,200	6枚／ポリ袋
60×1,000×1,200	5枚／ポリ袋

特性比較	トラックスペーサー GR	特　　長	トラックスペーサー EPP
耐久性	○	同じ国産原料使用で R 加工がありません。	◎
重量	◎	発泡製品のため、軽量です。	◎
製品保護	○	適度な柔軟性があり、製品を優しく保護します。	○
ワレ・欠け	○	ワレ・欠けしにくく、繰り返し使用可能です。	◎
繰り返し使用	○	復元性があり、繰り返しの使用に最適です。	○
汚れ	○	帯電防止機能があり、ホコリの付着を防ぎます。	○
コスト	◎	従来品より安価な設定です。	○

※トラックスペーサーシリーズ内での比較です。

タフボード

飲料・雑貨パレット輸送に最適!
軽くて、丈夫で、キレイ!!
パレット輸送を強力に
サポートします。

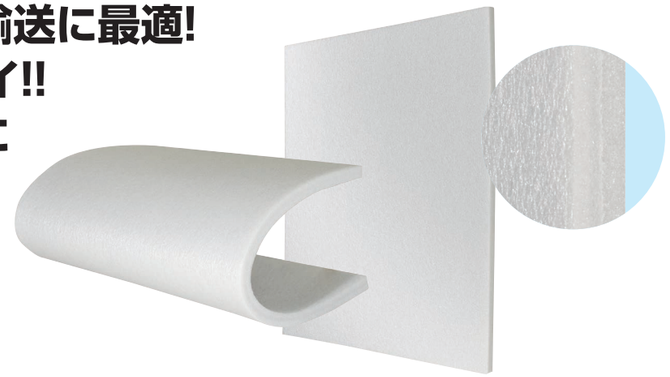

●曲げても絶対割れない!
環境に優しい素材使用

環境にやさしい
リサイクル可能素材

発泡PEの
積層板状タイプ

サイズフリー

メーカー在庫品

厚み(㎜)	サイズ(㎜)	梱包	色
20	1,000×1,200	15枚／ポリ袋	白
30	1,000×1,200	10枚／ポリ袋	
40	1,000×1,200	7枚／ポリ袋	
50	1,000×1,200	6枚／ポリ袋	
60	1,000×1,200	5枚／ポリ袋	

規格以外のサイズも
ご用意できます。
最大寸法
120×1,000×2,200㎜

サイズフリー

ブルーボード

●大手飲料メーカー
採用実績有り!!

折れない!!
欠けない!!
丈夫!

パレット輸送の
決定版

基本サイズ(通常在庫品)

厚み(㎜)	サイズ(㎜)	出荷ロット
30	1,000×1,200	10枚／ポリ袋包装
40	1,000×1,200	
50	1,000×1,200	
60	1,000×1,200	

※上記以外のサイズもご用意できます。詳細は各担当までご連絡ください

EPスペーサー

●飲料輸送から雑貨まで幅広く利用されている緩衝材です。


丈夫で長持ち


軽量作業性UP


帯電防止機能付!

規格サイズ(通常在庫品)

厚み(㎜)	サイズ(㎜)	出荷ロット
20	1,000×1,200	15枚／ポリ袋包装
30	1,000×1,200	10枚／ポリ袋包装
30	900×2,100	8枚／ポリ袋包装
40	1,000×1,200	8枚／ポリ袋包装
40	900×1,200	8枚／ポリ袋包装
40	900×1,400	8枚／ポリ袋包装
50	1,000×1,200	6枚／ポリ袋包装
50	1,000×1,800	6枚／ポリ袋包装
60	900×1,400	5枚／ポリ袋包装

※ロットが多くなる場合は別途お見積致します。担当までご連絡ください

トラックボード

●物流現場で求められる理想の性能を備えたトラック輸送用緩衝材の定番アイテム。

Lサイズ

Mサイズ

9サイズ

Sサイズ

規格サイズ

品名	サイズ(H×W×D)(㎜)	出荷ロット
Sサイズ	1,000×1,000×100	4枚
9サイズ	1,200×900×40	8枚
Mサイズ	1,200×1,000×50	6枚
Lサイズ	1,800×1,000×50	6枚

※ロットが多くなる場合は別途お見積致します。担当までご連絡ください

スペーサー用ポリ袋

●キズ、汚れを防ぎコスト削減に貢献。

基本サイズ

厚み(㎜)	サイズ(㎜)	対応ボードサイズ(㎜)	包装
0.04	1,170×1,300	1,100×1,200	20枚/包装
	1,170×2,400	1,000×2,250 1,100×2,300	
	1,070×1,300	900×1,200 1,000×1,200	

※対応ボード厚み：20 ㎜～60 ㎜
※他のサイズもあります。詳細はお問い合せください。

ミナスペーサー

空缶、空ペットの輸送に最適!

●長尺なのに軽量。作業性も UP!
●緩衝性と耐久性を兼ね備えた3層構造
●連続押出成形により切ってもクズが出ない
●帯電防止フィルム使用でゴミ・ホコリの付着を軽減
●熱ラミネートにより清潔に使用可能
●食品衛生法適合商品

厚み(㎜)	サイズ(㎜)	最低ロット	色
約 20	1,000×2,250	10	ブルー
	1,100×2,300	10	
約 30	1,000×2,250	10	
	1,100×2,300	10	
約 40	1,000×2,250	10	
	1,100×2,300	10	
約 50	1,000×2,250	10	
	1,100×2,300	10	

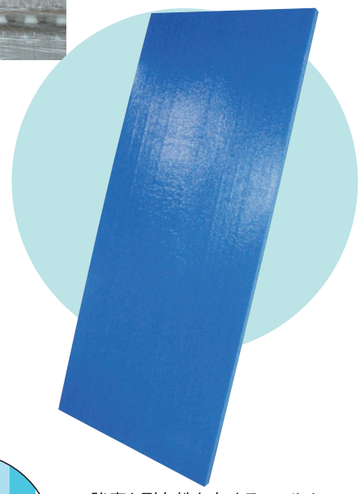

［断面図］

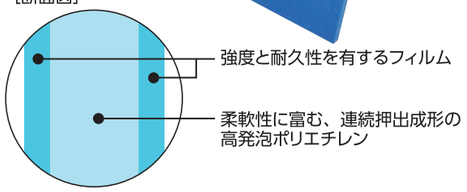

■端面処理無し　コーナーカット無し

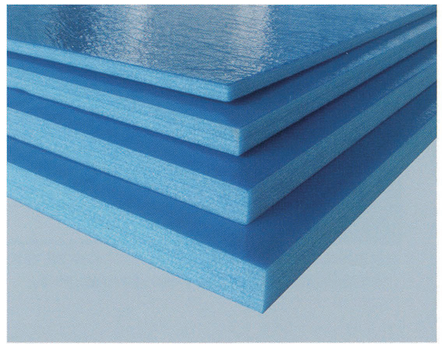

■端面処理あり　コーナーカットあり

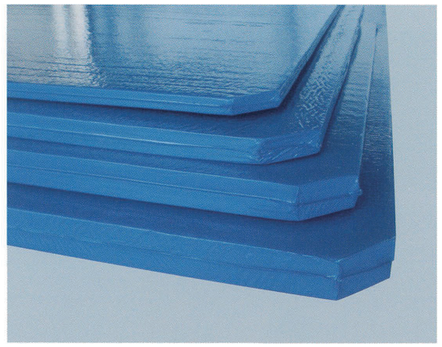

※コーナーカット無しもあります

ラッシングベルト

取り扱いメーカー：日東物産、オールセーフ、他

●運搬・輸送に安全・便利・スピーディ

■ラチェットバックル式／ 50 ㎜幅

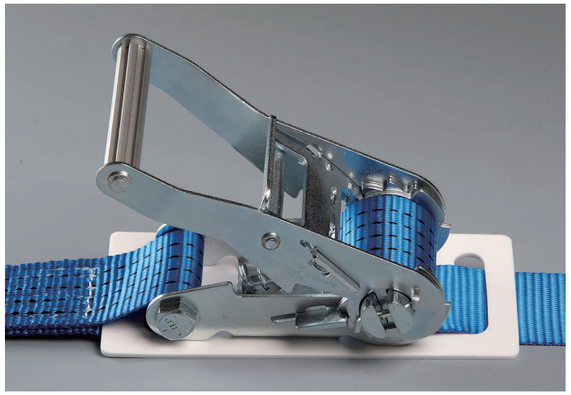

■操作が簡単
ラチェットバックル式なので、荷締め作業が簡単・スピーディ。

■大きな締め付け力
ラチェットバックルにより、小さな力で大きな荷締めが行えます。

■優れた耐久性
摩耗に強いポリエステル強力糸を使っているので耐久性に優れています。

■荷物に優しく安全
ポリエステルベルトは荷物の損傷を防ぎ、安定した荷締めが行えます。

■安心のセーフティライン
ベルトの使用面（荷物に接する面）にあるセーフティライン（黒ライン）で使用廃止の判断ができます。早めの交換で、事故を未然に防いでください。

BT・B50 両端ナローフック付　製品破断強度：3,000kgf



BT・OP50 両端ワンピース金具付　製品破断強度：1,300kgf



BT・BOP50 ナローフック・ワンピース兼用タイプ　製品破断強度：1,300kgf



BT・A50 両端アイタイプ　製品破断強度：3,000kgf



※上記以外の長さにつきましては販売店までお問い合わせください。
※1ケース/6本入り（ケース未満はご相談ください）

ラッシングベルト

●簡単な操作でしっかり締め付け。耐久性に優れ、荷物の損傷を防ぎます。

■ラチェットバックル式／ 35 ㎜幅・25 ㎜幅（色・グリーン）

ベルト幅	仕様	型式	ベルト長さ	破断強度	使用荷重
35 ㎜	両アイタイプ	BL・A35	固定側 1m・調節側 4m	2,000kgf	250kgf
	両端ナローフック付	BL・B35	固定側 1m・調節側 4m	2,000kgf	250kgf
	エンドレスタイプ	BL・C35	全長 5m	2,000kgf	250kgf
	両端ワンピース金具付	BL・OP35	固定側 1m・調節側 3m	1,300kgf	250kgf
25 ㎜	両アイタイプ	BL・A25	固定側 0.5m・調節側 4m	550kgf	100kgf
	両端ナローフック付	BL・B25	固定側 0.5m・調節側 4m	550kgf	100kgf
	エンドレスタイプ	BL・C25	全長 4.5m	550kgf	100kgf

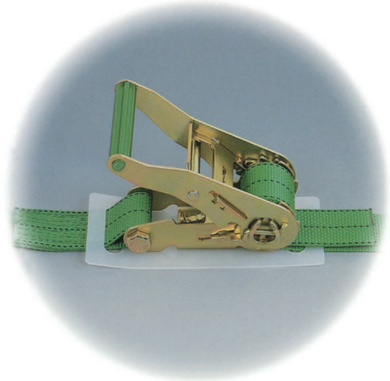

■カムバックル式／ 50 ㎜幅・25 ㎜幅（色・グリーン）

ベルト幅	仕様	型式	ベルト長さ	破断強度	使用荷重
50 ㎜	両アイタイプ	KB・A50	固定側 1m・調節側 3m	1,100kgf	300kgf
	両端ナローフック付	KB・B50	固定側 1m・調節側 3m	1,100kgf	300kgf
	エンドレスタイプ	KB・C50	全長 4m	1,100kgf	300kgf
25 ㎜	両アイタイプ	KB・A25	固定側 0.5m・調節側 3m	230kgf	70kgf
	両端ナローフック付	KB・B25	固定側 0.5m・調節側 3m	230kgf	70kgf
	エンドレスタイプ	KB・C25	全長 3.5m	230kgf	70kgf

■オプション部品

適用ベルト幅	品名	型式	サイズ
25・35 ㎜	バックルシート（プラスチック）	BS・35	60 ㎜×140 ㎜
50 ㎜	バックルシート（プラスチック）	BS・50	90 ㎜×200 ㎜
25・35 ㎜	保護コーナー	CB・35	長さ 300 ㎜
50 ㎜	保護コーナー	CB・50	長さ 300 ㎜

デッキングビーム

●標準式デッキングビーム

●ロック機能がついているので、使用する時だけ引き出せ、作業性・安全性がアップ。

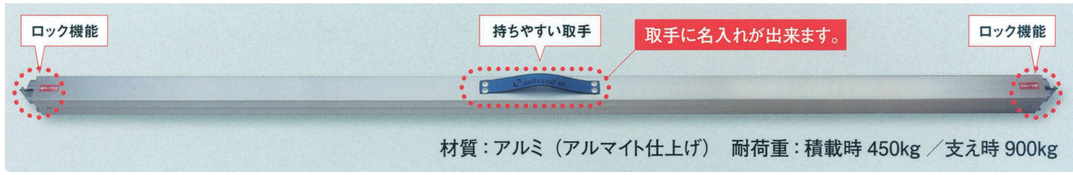

材質：アルミ（アルマイト仕上げ）　耐荷重：積載時 450kg ／支え時 900kg

品番	使用範囲（㎜）	自重（kg）
DB-SS	1,550～1,820	7.1
DB-S	1,780～2,050	7.7
DB-M	2,000～2,270	8.2
DB-L	2,220～2,490	8.7


●デッキングビームスペア部品


●デッキングビームリペアキット

部品、リペアキットのみの注文も可能です。

●プッシュ式デッキングビーム

●高所での格納作業もボタンが下についているので、取り外しがスムーズです。

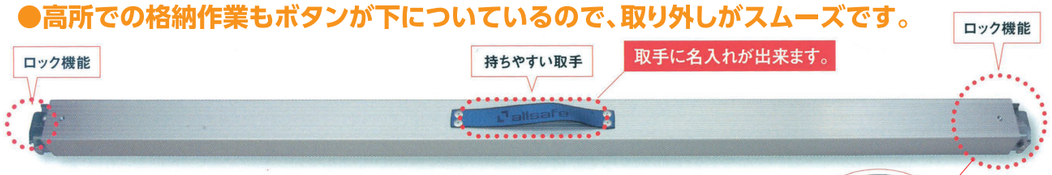

品番	使用範囲（㎜）	自重（kg）
PDB-SS	1,550～1,820	7.1
PDB-S	1,780～2,050	7.7
PDB-M	2,000～2,270	8.2
PDB-L	2,220～2,490	8.7

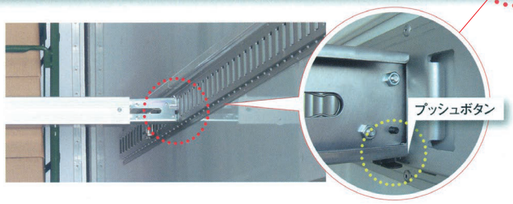

レバーブロック

●安全、確実。現場で使い続けられる、プロの定番。

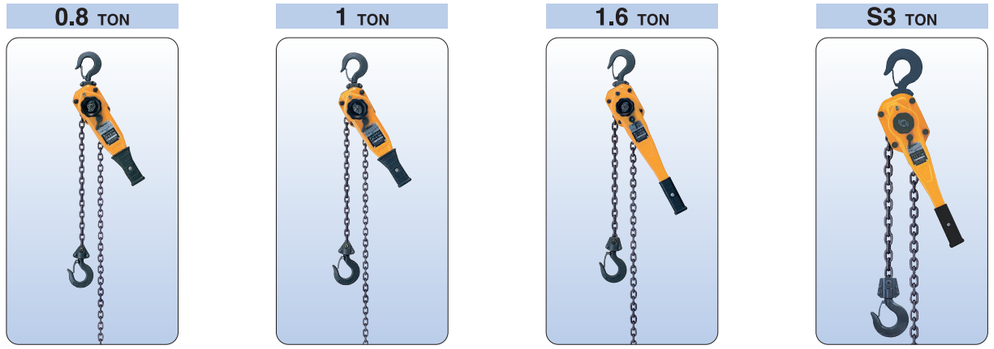

機種	0.5 TON	0.8 TON	1 TON	1.6 TON	S3 TON
定格荷重 (t)	0.5	0.8	1.0	1.6	3.0
揚程 (m)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
フック間最短距離 (㎜)	260.0	280.0	282.0	340.0	400.0
チェーン線径 (㎜)	5.0	5.6	5.6	7.1	9.0
レバー力量 (kg)	34.0	30.0	37.0	30.0	35.0
自重 (kg)	3.8	6.0	6.2	9.8	15.4
梱包重量 (kg)	4.0	6.5	6.5	10.2	16.3
A (㎜)	75.0	120.0	120.0	146.0	170.0
B (㎜)	113.0	120.0	120.0	146.0	170.0
C (㎜)	284.0	270.0	270.0	390.0	410.0
D (㎜)	26.5	50.0	50.0	65.0	85.0
E (㎜)	83.0	90.0	90.0	90.0	130.0
F (㎜)	35.0	36.0	37.0	26.5	33.0
G (㎜)	15.0	14.0	16.0	20.0	24.0



●特殊アルミ合金製のコンパクトボディー。

機種		3/4 TON	1 TON	1½ TON	W3 TON	S3 TON	6 TON
標準揚程 (m)		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
フック間最短距離 (㎜)		300.0	325.0	380.0	495.0	450.0	625.0
ハンドル長さ(ピニオンの中心より) (㎜)		300.0	300.0	300.0	300.0	400.0	400.0
ハンドルに要する力量(平均) (kg)		15.0	21.0	16.0	17.0	21.0	23.0
重量	自重 (kg)	6.5	7.0	10.0	16.0	18.0	32.0
重量	荷造重 (kg)	7.0	7.5	10.7	16.9	19.2	33.8
A (㎜)		300.0	325.0	380.0	495.0	450.0	625.0
B (㎜)		21.0	23.0	27.0	35.0	35.0	50.0
C (㎜)		22.0	24.5	26.0	29.0	29.0	49.0
D (㎜)		300.0	300.0	300.0	300.0	400.0	400.0
E (㎜)		154.0	154.0	176.0	176.5	211.5	211.5
F (㎜)		49.0	49.0	74.0	74.0	93.5	93.5
G (㎜)		105.0	105.0	102.0	102.5	118.0	118.0
H (㎜)		46.5	46.5	60.0	60.0	75.0	75.0
I (㎜)		57.0	67.0	82.0	126.0	93.0	168.0
J (㎜)		103.5	113.5	142.0	186.0	168.0	243.0



キトーレバーブロック

●小型・軽量。しかも強靭なフレームでタフに使える。

●小形・軽量
今までにない小形・軽量化を実現。持ち運びも容易にまた収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上しました。

●ニッケルメッキチェーン採用
1000N/ ㎟の高強度を実現した世界最高レベルのニッケルメッキチェーン。強靭さだけでなく耐食性・耐摩耗性も併せ持っています。

●高強度フレーム採用
機械構造用炭素鋼のフレームを採用した一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工（特許）しています。さらに板厚もアップし、抜群の強度を実現しました。

●レバー強度アップ
レバーの形状と板厚を見直すことで、レバー強度（まげ・ねじり・レバー支持部強度）が一段と向上しました。

●はずれ防止付きフックラッチ
フックラッチが確実に固定する構造を採用。またフックラッチの板厚をアップさせることで、変形・損傷に対し強い抵抗力を持っています。

●軽量化フック
容量の大きい LB025~LB090 のフックは機械構造用合金鋼を採用。ふところの大きさを変えることなく軽量化を実現。

●袋ナット採用でメンテナンス性向上
ギヤケースとブレーキカバーの締付けには袋ナットを採用。ネジが損傷することがなく、メンテナンス性が大幅に向上します。





定格荷重 (t)	0.8	1	1.6	2.5	3.2	6.3	9
形式	LB008	LB010	LB016	LB025	LB032	LB063	LB090
標準揚程 (m)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
手にかかる力 (N) [kg]	284 [29]	353 [36]	333 [34]	363 [37]	363 [37]	372 [38]	382 [39]
ロードチェーン線径×掛数 (㎜)	5.6×1	5.6×1	7.1×1	8.8×1	10×1	10×2	10×3
作動加重 ※1 (kg)	1200	1500	2400	3800	4800	7900	11300
質量 ※2 (kg)	5.7	5.9	8	11.2	15	26	40
荷造質量 (kg)	6	6.2	8.3	11.6	16	27	42
揚程1m増し増加質量 (kg)	0.7	0.7	1.1	1.7	2.3	4.7	7
a (㎜)	144	144	159	173	190	190	190
b (㎜)	119	119	126	150	159	217	304
C (㎜)	280	300	335	375	395	540	680
D (㎜)	245	245	265	265	415	415	415
e (㎜)	97	97	100	102	112	112	112
g (㎜)	23.5	29	32	36.5	39	50	72.5
s (㎜)	35.5	42.5	42.5	47	50	60	85
t (㎜)	14	15	19	21	24.5	34	41.5

◎揚程はご希望に応じて製作できます。ただし、つぎ足しができませんのでお買い求め前にご確認ください。
◎キトーロードシグナル（オーバーロード検出装置）付レバーブロックもご用命下さい。
※1：JIS B8819 に規定されている「作動試験の作動荷重」であり、テストロードの数値です。実際の作業で負荷できる荷重ではありません。
※2：標準揚程の場合の質量です。

ベルトスリング

ポリエステル シグナル構造 廃棄目安がわかるスリングの決定版

ⅢE 形(両端アイ形)使用荷重表

(吊り角度α=0°の場合)

スリング幅	破断荷重	最大使用荷重	チョーク吊り	バスケット吊り	
				2 点吊り	4 点吊り
25mm	50kN(5.0tf)以上	0.80t	0.64t	1.60t	3.20t
35mm	75kN(7.5tf)以上	1.25t	1.00t	2.50t	5.00t
50mm	100kN(10tf)以上	1.60t	1.28t	3.20t	6.40t
75mm	150kN(15tf)以上	2.50t	2.00t	5.00t	10.00t
100mm	190kN(19tf)以上	3.20t	2.56t	6.40t	12.80t
150mm	300kN(30tf)以上	5.00t	4.00t	10.00t	20.00t
200mm	400kN(40tf)以上	6.30t	5.00t	12.60t	25.20t
250mm	500kN(50tf)以上	8.00t	6.40t	16.00t	32.00t
300mm	600kN(60tf)以上	10.00t	8.00t	20.00t	40.00t

各部の呼称と寸法規格

スリング幅 mm	25	35	50	75	100	150	200	250	300
アイ部 (A) mm	250	250	300	300	400	500	550	700	800
主縫製部 (B) mm	200	200	200	300	300	400	400	400	400
副縫製部 (C) mm	100	100	100	150	150	200	200	250	300



●規格品の長さは 0.5m 間隔です。
●ⅢE 形の長さはアイの内側～内側までです。
●規格外寸法品はワンランク上の価格となります。
(ex.) 1.7m は 2m の価格となります。

ⅢE 形(両端アイ形)価格表

長さ(m) \ 幅(mm)	25	35	50	75	100	150	200	250	300
1.0	3,000	4,200	6,000						
1.5	3,600	5,040	7,200	10,800	14,400				
2.0	4,200	5,880	8,400	12,600	16,800	25,200	33,600		
2.5	4,800	6,720	9,600	14,400	19,200	28,800	38,400	48,000	57,600
3.0	5,400	7,560	10,800	16,200	21,600	32,400	43,200	54,000	64,800
3.5	6,000	8,400	12,000	18,000	24,000	36,000	48,000	60,000	72,000
4.0	6,600	9,240	13,200	19,800	26,400	39,600	52,800	66,000	79,200
4.5	7,200	10,080	14,400	21,600	28,800	43,200	57,600	72,000	86,400
5.0	7,800	10,920	15,600	23,400	31,200	46,800	62,400	78,000	93,600
5.5	8,400	11,760	16,800	25,200	33,600	50,400	67,200	84,000	100,800
6.0	9,000	12,600	18,000	27,000	36,000	54,000	72,000	90,000	108,000
6.5	9,600	13,440	19,200	28,800	38,400	57,600	76,800	96,000	115,200
7.0	10,200	14,280	20,400	30,600	40,800	61,200	81,600	102,000	122,400
7.5	10,800	15,120	21,600	32,400	43,200	64,800	86,400	108,000	129,600
8.0	11,400	15,960	22,800	34,200	45,600	68,400	91,200	114,000	136,800
8.5	12,000	16,800	24,000	36,000	48,000	72,000	96,000	120,000	144,000
9.0	12,600	17,640	25,200	37,800	50,400	75,600	100,800	126,000	151,200
9.5	13,200	18,480	26,400	39,600	52,800	79,200	105,600	132,000	158,400
10.0	13,800	19,320	27,600	41,400	55,200	82,800	110,400	138,000	165,600
1m 増し	1,200	1,680	2,400	3,600	4,800	7,200	9,600	12,000	14,400

重量物用ラウンドスリング(マグナムForce)

●表面布にモノフィラメント糸を織り込み、耐切断性、耐摩耗性を向上。
●黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消えることを防ぐ。
●糸本来が UV に対しての耐候性がある為、オフショア向け。
●10 トン～100 トンのラインナップ。



商品ラインナップ

型名	最大使用荷重 [kg]	荷重下での厚み [mm]	荷重下での幅 [mm]	L1 最小 [m]	L1 最大 [m]	1m ごとの自重 [kg]
Magnum-Force 10000	**10,000**	7	70	2	30	0.8
Magnum-Force 20000	**20,000**	18	91	2	30	1.6
Magnum-Force 30000	**30,000**	20	115	2	30	2.6
Magnum-Force 40000	**40,000**	22	135	3	30	3.4
Magnum-Force 50000	**50,000**	23	152	3	30	4.2
Magnum-Force 60000	**60,000**	23	165	3	30	5.0
Magnum-Force 80000	**80,000**	27	200	3	30	6.1
Magnum-Force 100000	**100,000**	35	190	3	30	7.1

チェーンスリング

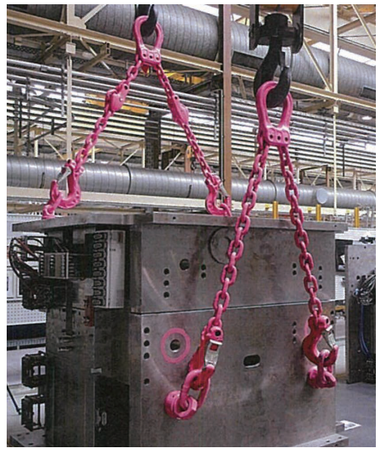

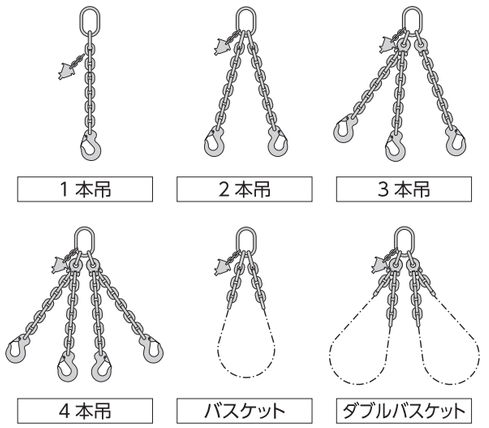

●マスターリンク
●チェーン太さ
●チェーン長さ
●先端金具
●長さ調整器具

※受注生産のため、上記の情報をお知らせください。

ワイヤーロープ

ロック加工品	サツマ加工品

※受注生産のため、ご注文時にロープ径、長さ、使用用途、使用荷重などお知らせください。

ラッシングボード（プラダンシート）

●環境にやさしいエコロジーボード
積荷当て用コンパネの代替品

中空構造で軽く作業がスムーズに!!

剛性があり、積荷固定時にゴムや紐などで荷物を傷めない

帯電防止機能付! ホコリ等の吸着を防ぎます

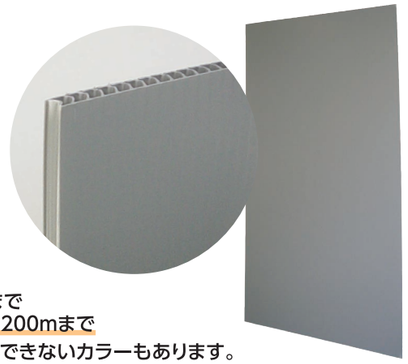

厚み（㎜）	サイズ（㎜）	ロット	色
4 5 6	910×1,820	20枚	ナチュラル
9 12 15	900×1,800	5枚以上	ナチュラル・グレー
	1,200×2,400		

※最大長2,400㎜まで
配送可能寸法=2,200mまで
※サイズにより対応できないカラーもあります。

プラダンシート・プラダンケース

●ポリプロピレン中空シート

ポリプロピレンを原料とした一体中空構造のプラスチック段ボールです。軽くて丈夫、しかもローコスト。機能性・安全性・経済性に優れた素材です。

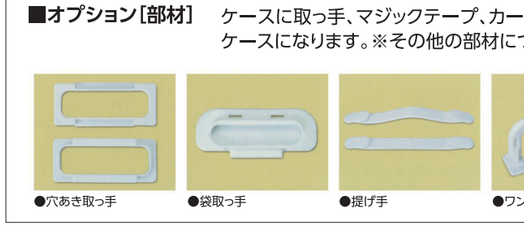

■別注品（規格外）仕様規格表

厚み（㎜）	目付(g/㎡)	品　番	カラー ナチュラル(N)	カラー ブルー(B)	カラー グレー(G)	最大幅（㎜）	最大長（㎜）
2.5	300	25030	●			2,000	2,500
3.0	400	30040	●	●	●		
	500	30050	●	●	●		
4.0	600	40060	●	●	●		
	700	40070	●	●	●		
5.0	800	50080	●	●	●		
	1,000	50100	●	●	●		
6.0	1,600	60160	●			1,350	2,000
7.0	1,700	70170	●				

■プラダンシート規格品　（サイズ：幅 910 ㎜ × 長さ 1820 ㎜）

厚み（㎜）	目付(g/㎡)	品番	梱包枚数	カラー ナチュラル(N)	カラー ブルー(B)	カラー グレー(G)
2.5	300	25030Y	20	●	●	
3.0	400	30040Y	20	●	●	
3.0	500	30050Y	10	●	●	
4.0	600	40060Y	10	●		
5.0	800	50080Y	10	●	●	●
5.0	1,000	50100Y	5	●		
6.0	1,600	60160Y	5	●		

※各サイズ発泡ラミネート品もあります。

カット品、抜き品等の様々な加工もできます。
詳細はお問い合せください。

プラダンケースは「完全オーダーメイド」です!お客様だけの仕様でケースをお作りする事ができます。1ケースからでもご注文を承ります。


A式（オーバーラップ）


A式（キャラメル）

A式地獄底（アメリカンロック）


A式（折りたたみコーナー式）

C式コンテナ（リブ有りコーナー付）

C式コンテナ（アルミフレーム付）

C式かぶせ蓋（フレームコーナー付）


やっこ型蓋


のせ蓋

平板緩衝材は右ページをご参照下さい。

■オプション［部材］　ケースに取っ手、マジックテープ、カードケース等を取り付ける事で、より使い勝手の良いケースになります。※その他の部材についてもご相談ください。

●穴あき取っ手

●袋取っ手

●提げ手

●ワンタッチハンドル


●マジックテープ


●カードケース

●固定ベルト

ビーズ発泡

●スチロール製品（ポリスチレン）

ブロックサイズ

●910x1820x420(3尺x6尺板, 80倍・60倍・50倍・40倍・35倍)
●1000x2000x500(1mx2m板、80倍・60倍・50倍)
●1210x2420x520(4尺x8尺板、80倍)

(各サイズ1mm～10mmの余尺あり)
*スライス加工、寸法切、6面スライス加工、円柱加工、
その他(球体、造形加工などの特殊加工)可能
*2次加工=ウレタン塗装、植毛（フロッキー)加工、水性塗料塗装などご相談下さい

ウレタン塗装

フロッキー加工品

スチロール造形物

FPR造形

*その他扱い/スチロール製品全般、保冷箱、蓄冷剤他

●ポリスチレン（PE）、ポリプロピレン（PP）

品名	厚み（㎜）	幅（㎜）	長さ（㎜）
エペラン XL(20 倍・38 倍・60 倍 白) AXL(帯電防止　ピンク　20 倍・38 倍)	40～90	900～1150	1200～1500
エペラン PP (15 倍 白・30 倍 青・45 倍 白)	40～100	900～1150	1200～1500

※上記規格以外のサイズもご用意できます。
※貼合わせ・スライス・カットによりご希望の寸法に加工可能です。
※詳細はお問い合わせください。


平板加工品（通い函内装材）


平板加工品（サイドパッド）

高発泡ポリエチレンシート（ミラマット、ミナフォーム、ライトロン）

●ポリエチレンに無数の独立気泡を形成させたシート状緩衝材。

●空気バネ的な緩衝性を持っています。　●断熱性や防湿、防水性に優れています。
●優れた作業性が得られます。　●省資源、リサイクル適正に優れています。

ミラマット カットシート

ミラマット 袋タイプ

養生・保護材用途ラミ品

アルミ蒸着品

規格表

品番	厚さ(㎜)	シート幅(㎜)	ロール品(m)	カット品
#010	約 0.5	1,000	400	300×400 400×400 500×500 500×1000 1000×1000 他
#012	約 0.5	1,200	400	
#110	約 1	1,000	300	
#112	約 1	1,200	400	
#114	約 1	1,400	400	
#210	約 2	1,000	150	
#212	約 2	1,200	150	
#214	約 2	1,400	150	
#310	約 3	1,000	100	
#410	約 4	1,000	75	
#510	約 5	1,000	50	
#1010	約 10(5+5)	1,000	50	
#010PTN	約 0.5	1,000	400	
	ピンク帯電防止(界面活性剤タイプ)			
#110PTN	約 1	1,000	300	
	ピンク帯電防止(界面活性剤タイプ)			
#110L (0.03)	約 1	1,000	300	
	M.M#110に30μLD-PEフィルムを貼合			
MSP#110 (ミラスーパー)	約 1	1,000	300	
	M.M#110に日石割布を貼合			

サイズフリー
その他サイズも可能です
詳細はお問い合せください。

気泡緩衝材（キャプロン、プチプチ、エアキャップ、ミナパック他）

ロール品、カット品、袋品、スリット品他

永年ご愛用頂いている定番品

一般品

軽量物から重量物まで豊富なバリエーション!!

工業用品、家電品、生鮮食品など様々な疱瘡緩衝材として、
又養生や保温材として幅広い分野で活用されています。

品番	高さ(㎜)	気泡径(㎜)	幅(㎜)	巻き(m)	特性など
#070	3	7	1,200	350	●一般包装・保護材として ●軽量物から重量物まで強度のバリエーションが 6 種類有り
#100	4	10	1,200	42/100/200	
#205	8	20	1,200	84	●中粒タイプ　●重量物の本格緩衝材として
#305	10	30	1,200	84	●大粒タイプ　●重量物の本格緩衝材として

※#100、#101 引越し資材用 20m もあります。

電子部品の梱包に最適

永久帯電防止品

高い帯電防止を長期間持続



PE気泡緩衝シート「キャプロン」の永久帯電防止タイプで優れた抵抗値($10^{9\text{-}10}\Omega$)を有し、製袋も容易な多機能シート。ホコリや静電気を嫌う商品や、電子部品の梱包などにご使用頂けます。

品番	高さ(㎜)	気泡径(㎜)	幅(㎜)	巻き(m)	備考	特性など
#105A	4	10	1,200	42/200	クリアブルー	●永久帯電防止ポリマー配合　●優れた抵抗値($10^{9\text{-}10}\Omega$)を有します

静電気を防止し、汚れ・埃から製品を守ります。

帯電防止品

静電気から部品を保護



PE気泡緩衝材「キャプロン」の帯電防止タイプ。静電気を防止しホコリを嫌う商品や、電子部品の梱包などにご使用頂けます。

品番	高さ(㎜)	気泡径(㎜)	幅(㎜)	巻き(m)	備考	特性など
#070LH	3	7	1,200	84	透明 3 層	●小粒タイプ　●帯電防止剤配合 ●緩衝材・仕切り材として
#101PTN	4	10	1,200	42 200	ピンク	●帯電防止剤配合 ●静電気によるホコリ・ゴミの付着を抑える
#101BTN	4	10	1,200	42	ブルー	
#305PTN	10	30	1,200	84	ピンク	●大粒タイプ　●帯電防止剤配合

PPバンド

●自動梱包、手締用と揃っています

●空気バネ的な緩衝性を持っています。　●断熱性や防湿、防水性に優れています。
●優れた作業性が得られます。　●省資源、リサイクル適正に優れています。

自動梱包機用

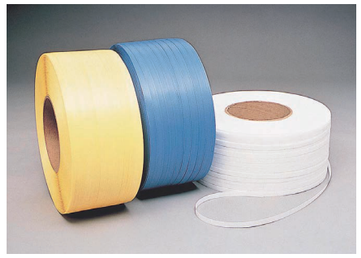

自動梱包機用〔H タイプ〕(厚み：0.63)

品番	幅(㎜)	引張強度(N)	破断伸度(%)	梱包単位(巻)	内径(φ)	色
12H	12	1,100	25	3,000m×2	200	黄・青・ナチュラル・緑・赤・白
15.5H	15.5	1,300	25	2,500m×2	200	黄・青・ナチュラル・白・緑

自動梱包機用〔RX タイプ〕(厚み：0.58)

品番	幅(㎜)	引張強度(N)	破断伸度(%)	梱包単位(巻)	内径(φ)	色
RX12	12	1,000	25	3,000m×2	200	黄・青・白・赤・緑
RX15	15	1,300	25	2,500m×2	200	黄・青・白・赤・緑

一般手締用〔K タイプ〕(厚み：0.63)

品番	幅(㎜)	引張強度(N)	破断伸度(%)	梱包単位(巻)	内径(φ)	色
15.5K	15.5	1,300	25	1,000m×5	200	黄・青・ナチュラル

自動梱包器用PPバンド
エムバンド M-Band

素早く、そして確実にお客様の大切な商品の梱包を行う為の必需品、PPバンド。
弊社では御社の設備・ニーズに素早く対応する為、幅9mmから19mmまでの豊富なグレードをラインナップしております。
もちろん御社のご要望に沿ったカスタム仕様も承ります。

自動梱包機用PPバンド(200φ紙管タイプ)

品番	幅	厚み	破断強度(kg)	破断伸度(%)	長さ(m)×入数(巻)	色
MA9	9	0.57	850以上	25以下	3,000×2	透明
MA12	12	0.63	1,150以上	25以下	3,000×2	透明・ベージュ
MA12K	12	0.57	1,000以上	25以下	3,000×2	青・黄・白・緑・赤 透明・ベージュ
MA14-145	14	0.57	1,150以上	25以下	2,500×2	透明
MA15.5	15	0.63	1,400以上	25以下	2,500×2	青・緑・赤 透明・ベージュ
MA15-145X	15	0.60	1,350以上	25以下	2,500×2	黄・透明
MA15-145	15	0.57	1,250以上	25以下	2,500×2	青・黄・白・緑・赤・透明
MA15-135	15	0.57	1,050以上	25以下	2,500×2	青・黄・透明
MA19	19	0.63	1,550以上	25以下	2,000×2	青・黄・透明

手締め用PPバンド(紙管なしタイプ)

品番	幅	厚み	破断強度(kg)	破断伸度(%)	長さ(m)×入数(巻)	色
MG19	19	0.63	1,550以上	25以下	1,000×5	青
MG15	15	0.57	1,250以上	25以下	1,000×5	青・黄

再生 PP バンド

再生プラスチックを使用した環境対策製品

自動梱包機用リサイクル PP バンド(200φ紙管タイプ)

品番	幅	紙管内径	長さ(m)	引張強度	色	入数	備考
再生PPバンド　ROSタイプ	15	-	2,500	980N(100kgf)	透明・黄・青	2	自動梱包機、半自動梱包機用
再生PPバンド　NTタイプ	15	-	1,000	980N(100kgf)	緑	5	プラスチックストッパー用
再生Sバンド	15	200φ	2,500	1372N(140kgf)	黒	2	自動梱包機、半自動梱包機用
SKリサイクルバンド	15.5	200φ	2,500	1470N(150kgf)		2	自動梱包機、半自動梱包機用
再生ヘビーバンド　小巻	16	-	250	2940N(300kgf)		8	手締用、金具シール用
	19	-	250	3430N(350kgf)		8	手締用、金具シール用
再生ヘビーバンド	16	200φ	2,000	2940N(300kgf)		2	自動梱包機用
	19	200φ	1,800	3430N(350kgf)		1	自動梱包機用

エアダン

幅(㎜)	巻長(m)	ロット
1,200	30	5本

マキダン



幅(㎜)	巻長(m)	ロット
1,200	50	10本
1,000	50	10本

養生シート(青)

一般タイプ

厚み(㎜)	幅(㎜)	巻長(m)	ロット
2	1,000	30	10本以上(5本／1セット)

スティック型養生材



塩ビ製のものに比べて柔軟性が高く、落としても床を傷つけたり、商品自体が割れたりしません。
テープなしでも開口枠にフィットします。
簡単にカットできますので、柱だけでなく、手摺り・笠木・単管足場など、あらゆる箇所の養生にご利用頂けます。
UFO®21 は、門柱や和室の化粧柱など、他の養生材ではカバーし切れない広幅の箇所を養生できます。

品番	サイズ:幅×長さ(㎜)	ロット
UF07グリーン	100～180×1700	60本／1ケース
UF08ブルー	100～180×1800	60本／1ケース
UFOワイド	100～230×1800	40本／1ケース
UFOスリムグリーン	80～120×1700	80本／1ケース
UFO21	240mm程度まで×2000	20本／1ケース
竹千代丸	80～120×1700	50本／1ケース

ペーパーアングル

ペーパーアングルは再生可能な紙を材料とし、環境に優しく、地球の資源を大切にした包装材料です。
従来の包装材料に対し耐圧性に優れたコーナーの補強保護はもちろんの事、
荷崩れ防止用で外装箱の強化として最高の効果を発揮します。
形状はL型形状で、次のタイプがあります。

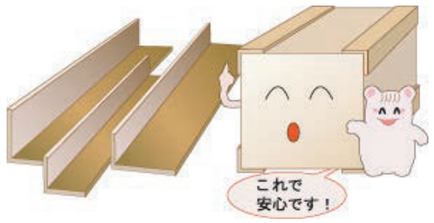

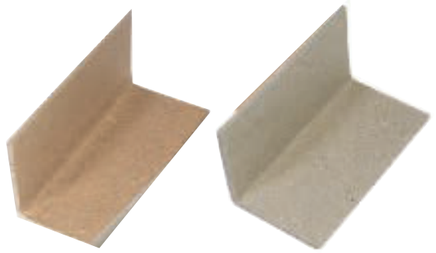

国産合紙タイプ

国産紙管原紙を
重ねてL型形状に
作ったもの

厚み	幅×幅	最長
1～3	20×20	3,000
1～6	30×30	5,000
1～6	40×40	5,000
1～10	50×50	5,000
1～10	60×60	5,000
1～10	75×75	5,000
1～10	100×100	5,000
2～7	150×150	5,000
5～6	180～180	要相談

国産エッジ巻きタイプ

国産紙管原紙を
合紙したものを
クラフト紙で巻いたもの

厚み	幅×幅	最長
2～3	20×20	5,000
1～6	30×30	5,000
7	30×30	3,000
1～7	40×40	5,000
8～10	40×40	3,000
1～7	50×50	5,000
8～10	50×50	3,000
1～7	75×75	5,000
8	75×75	3,000
1～7	100×100	5,000
8	100×100	3,000

※エッジ巻きタイプ厚み 8 ㎜の巻きライナーは内側半分までとなります。
※不等片辺アングルも可能です。お問い合わせください。

エアー緩衝材製造機　TYPE MA

本体無償レンタル

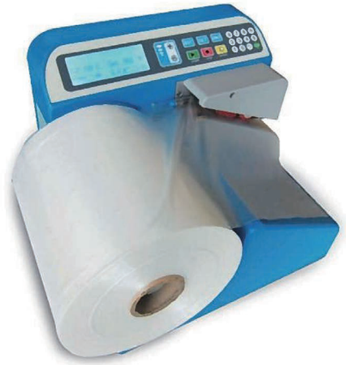

用途に合わせたエアー緩衝材を自在に製造できる ハイスペックタイプ

●ハイスピード
1分間に約8m製造できる高い生産能力。
(MAX18m製造タイプもご用意)

●ハイスペック
エアー量の調整、温度調整など細かい設定が可能。

●マルチフィルム
製品に合う多種多様なサイズのフィルムをご用意。

●オートメーション
必要数を設定して自動生産が可能。

●ハイブリッドフィルム
薄肉高強度、強力な溶着力。航空機輸送にも対応。
[対温度]70℃～-40℃　[耐圧]38～242kgf　[耐気圧]0.65気圧

専用フィルム

[HB ECO,HB]

200mm巾 ×100mm ピッチ



200mm巾 ×200mm ピッチ

200mm巾 ×300mm ピッチ

[HBLT LT AN 帯電防止]

[バブル]

[キルトスモール]

[200×100（HB-L 200×100)]

[キルトラージ]

[チューブスモール]

[ハート]



[チューブラージ]

[チューブマルチ]

機械仕様

本体サイズ	約310mm×330mm×280mm
本体重量	約5kg
生産速度	8m/分(new version 1～18m/分)
電　源	100V

クラフト紙／PEクラフト紙

包装・梱包の定番品

クラフト紙

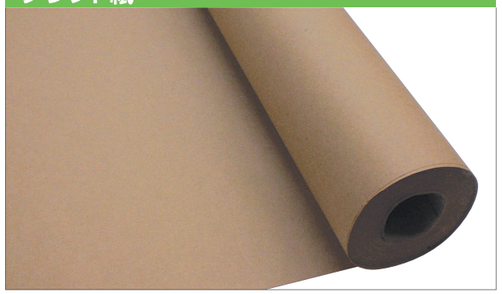

規格

厚み	幅(㎜)	長さ(m)	入数
50g	1200	30	10本
75g	1200	30	

強度・防水・防湿性にすぐれた包装紙

PE クラフト紙

規格

厚み	幅(㎜)	長さ(m)	入数
50g	1200	30	10本

段ボール(オーダーメイド品)

一般的な段ボールから、用途に応じて機能を付加した段ボールまで
お客様のニーズに合わせてお作りいたします。

一般的な段ボールの厚み

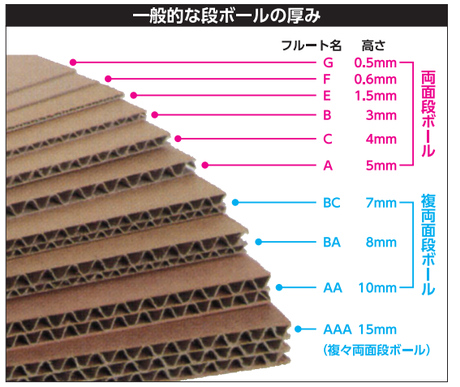

プラベニヤ

プラベニヤ

ポリプロピレン製プラスチック段ボールです。軽くて丈夫。機能性・安定性・経済性に優れた素材です。



プラベニヤ加工品各種



◆建築・引越現場などの簡易的な養生用途に!

厚み(㎜)	目付(g/㎡)	サイズ(㎜)		色
		幅	長さ	
2.5	300	900	1,800	ナチュラル
3.0	300	900	1,800	ナチュラル

シート品以外(プラダンケース・箱)についてもお問い合せください。

プラベニヤの厚み、重量、サイズ、色など選定いただき、各種ケースの加工を承ります。
(マジックテープ、リベット加工など)

養生シートシリーズ

プラベニハード

●ポロプロピレン発泡床養生シート

環境にやさしいポリプロピレンを使用した床養生シート。
耐久性・対衝撃性に優れ、重量物に最適です。

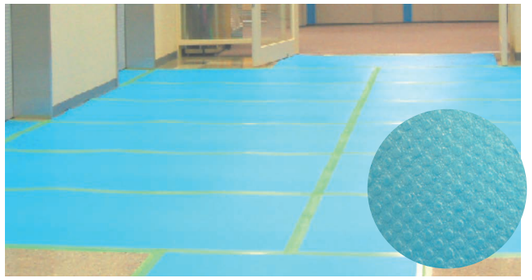

表面はエンボス加工を施しています。

厚み(㎜)	サイズ(㎜)		色	梱包	出荷単位
	幅	長さ			
2.5	900	1,800	ブルー	5枚/Pack	5枚
3.0	900	1,800	ブルー	5枚/Pack	5枚

青ベニ

●重量物運搬時に最適な床養生ボード





厚み(㎜)	サイズ(㎜)		色	梱包	出荷単位
	幅	長さ			
3	900	1,800	ブルー	5枚/Pack	30枚

プラベニソフト

**●EVAシート
ゴム弾性、強くて
環境にやさしい
床養生長尺タイプ。**

環境にやさしい EVA を使用。
柔軟で強靭、通路・床養生に。
ロール状で施工・撤去も容易。



厚み(㎜)	サイズ		色	梱包	出荷単位
	幅	長さ			
1.5	900㎜	10m	ブルー	10m/ロール	5本

ベストボード

●引越し作業・搬入作業に最適なボード

抜群の耐久性です。
対衝撃性・耐荷重性に優れ、
落下物による損傷を防ぎます。
耐水性があり、水に強いので
屋外でも使用可能。



2mm 厚のみ表面エンボス無しです。

厚み(㎜)	サイズ		色	入数	出荷単位
	幅	長さ			
1.5	910㎜	1820㎜	ブルー	10枚	30枚
2	910㎜	1820㎜	ブルー	10枚	30枚
3	900㎜	1800㎜	ブルー	5枚	25枚

ブルーシート

ブルーシート#3000

規格	ケース入数(枚)	ロット
1.8×1.8	50	1ケース
1.8×2.7	30	
1.8×3.6	25	
2.7×2.7	25	
2.7×3.6	20	
3.6×3.6	15	
3.6×4.5	12	
3.6×5.4	10	
4.5×4.5	10	
4.5×5.4	8	
5.4×5.4	6	
5.4×7.2	5	
7.2×7.2	4	
7.2×9.0	3	
9.0×9.0	2	
10×10	2	

各種、各サイズ商品サンプル承ります。
お気軽に担当までご連絡ください。

ブルーシート#1000 相当品

規格	ケース入数(枚)	ロット
1.8×1.8	40	1ケース
1.8×2.7	30	
2.7×2.7	26	
2.7×3.6	20	
3.6×3.6	16	
3.6×5.4	10	
5.4×5.4	10	
5.4×7.2	6	
7.2×7.2	6	
10×10	3	

[ブルーシートQ&A]
#3000は厚手タイプで繰り返し使えるので、屋外での水濡れ防止など様々な用途で使用されます。
#1000は薄手／軽量タイプと一般的に言われており、短期間での使用やワンウェイ品として利用されています。
用途によって使い分けてください。

ロールマット

軽くて丈夫!商品をしっかりガード。

●車にやさしい高性能衝撃吸収材

安心の国内製造商品!!

■2つ折り～8つ折り。ロールマットの規格

長さ(L)(㎜)	単幅 × 厚み(㎜)	名称	構成及び品番			
			2W(200㎜)	4W(400㎜)	6W(600㎜)	8W(800㎜)
400	100×50	4A	4A-2W	4A-4W	4A-6W	4A-8W
	100×25	4B	4B-2W	4B-4W	4B-6W	4B-8W
600	100×50	6A	6A-2W	6A-4W	6A-6W	6A-8W
	100×25	6B	6B-2W	6B-4W	6B-6W	6B-8W
800	100×50	8A	8A-2W	8A-4W	8A-6W	8A-8W
	100×25	8B	8B-2W	8B-4W	8B-6W	8B-8W
1,000	100×50	10A	10A-2W	10A-4W	10A-6W	10A-8W
	100×25	10B	10B-2W	10B-4W	10B-6W	10B-8W
1,200	100×50	12A	12A-2W	12A-4W	12A-6W	12A-8W
	100×25	12B	12B-2W	12B-4W	12B-6W	12B-8W
1,600	100×50	16A	16A-2W	16A-4W	16A-6W	16A-8W
	100×25	16B	16B-2W	16B-4W	16B-6W	16B-8W
1,800	100×50	18A	18A-2W	18A-4W	18A-6W	18A-8W
	100×25	18B	18B-2W	18B-4W	18B-6W	18B-8W

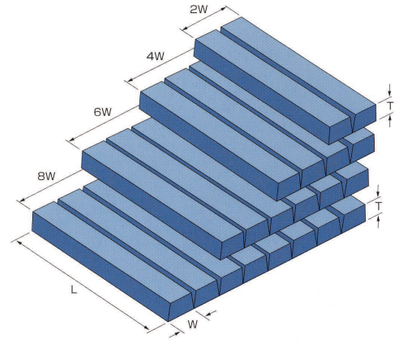

註：1,200m 長さ、50mm 厚み、8 本構成、ブルー色をご指定の場合(12A－8W－B-1)とご指示ください。
厚みは A(50 ㎜)と B(25 ㎜)の 2 種類。一幅 100 ㎜で 2 本折れから 8 本折れまでご用意しております。
※規格外の寸法も製作できます。

■ターポリンのカラーバリエーション

B-1 ブルー　B-2 ライトブルー　GR-1 グリーン　GR-2 ワカクサ　GR-3 ワサビ　Y-1 アイボリー

Y-2 イエロー　Y-3 オレンジ　R-1 レッド　G-1 グレー　BL-1 クロ　W-1 ホワイト

養生テープ（積水化学製品）

●作業効率を考えた養生テープ

規格表

品名	幅(mm)	長さ(m)	色	入数(ケース)
フィットライト No-738	38	25	緑・青・白	36巻
	50	25	緑・青・白	30巻
マスクライト No-730	38	25	緑・白	36巻
	50	25	緑・青・白	30巻
	75	25	緑	24巻
	100	25	緑	18巻
スパットライト No-733	38	25	緑	36巻
	38	50	緑	30巻
	50	25	緑	30巻
	50	50	緑	30巻
フィットライト つや消し黒	50	25	黒	30巻
スマートカット No-833	50	25	みかん	30巻

クラフトテープ

●ポリエチレンのラミネートをなくした地球を考えたテープ

規格表

品名	幅(mm)	長さ(m)	色相	入数
積水化学工業				
クラフトテープ #500	38	50	茶	60巻/1箱
	45	50		50巻/1箱
	50	50		50巻/1箱
	60	50		40巻/1箱
	38	500		6巻/1箱
	50	500		5巻/1箱

品名	幅(mm)	長さ(m)	色相	入数
菊水テープ				
キクラフトBKL #113	25	50	茶	100巻/1箱
	38	50		60巻/1箱
	50	50		50巻/1箱
	60	50		40巻/1箱
	75	50		30巻/1箱
	38	500		6巻/1箱
	50	500		5巻/1箱

高品質と高機能で荷崩れしにくいノンスリップテープです。

クラフトテープ本来の使いやすさや手軽さに、滑りにくい、重ねて貼れる、文字が書ける、3機能をプラス。
あらゆる作業をより快適に、効率よく行うことができます。

品名	幅(mm)	長さ(m)	色相	入数
積水化学工業				
スーパークラフトテープ 504NS	25	50	茶	100巻/1箱
	38	50		60巻/1箱
	50	50		50巻/1箱
	60	50		40巻/1箱
	75	50		30巻/1箱
	38	500		6巻/1箱
	50	500		5巻/1箱
	60	500		4巻/1箱

ノンスリップ機能がプラスされた、滑りにくいホワイティです。

504NS の機能をそのまま保持した、ホワイトタイプのクラフトテープです。荷崩れ防止、重ね貼り、書き込みなどの性能を一段とアップし、より用途が広がりました。

品名	幅(mm)	長さ(m)	色相	入数
積水化学工業				
ホワイティスーパークラフトテープ #504WNS	38	50	白	60巻/1箱
	50	50		50巻/1箱
	38	500		6巻/1箱
	50	500		5巻/1箱

OPPテープ（積水化学製品）

●コストパフォーマンスの高いOPPテープです。

規格表

品名	厚み(μ)	幅(mm)	長さ(m)	色	入数
オリエンテープ No.830	90	50	50	透明・茶	50巻/1箱
タフライトテープ No.835	62	50	100		50巻/1箱
オリエンスパットテープ No.830S	96	50	50		50巻/1箱

品名	厚み(μ)	幅(mm)	長さ(m)	色	入数
エバーセル OPP テープ No.820NEV	52	25	100	透明・茶	100巻/1箱
		38	100		60巻/1箱
		50	100		50巻/1箱
		60	100		40巻/1箱
		75	100		30巻/1箱
		38	1,000		6巻/1箱
		50	1,000		5巻/1箱
		60	1,000		4巻/1箱
エバーセル OPP テープ No.835NEV	62	25	100	透明・茶	100巻/1箱
		38	100		60巻/1箱
		50	100		50巻/1箱
		60	100		40巻/1箱
		75	100		30巻/1箱
		38	1,000		6巻/1箱
		50	1,000		5巻/1箱
		60	1,000		4巻/1箱
		75	1,000		3巻/1箱
エバーセル OPP テープ No.830NEV	90	25	50	透明・茶	100巻/1箱
		38	50		60巻/1箱
		50	50		50巻/1箱
		60	50		40巻/1箱
		75	50		30巻/1箱
		50	500		5巻/1箱
		38	1,000		6巻/1箱
		50	1,000		5巻/1箱
		60	1,000		4巻/1箱
		75	1,000		3巻/1箱

クロステープ（積水化学製品）

●コストダウンの要望にお応えする新しい布テープです。

規格表

品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	色	入数
布テープ No.600V	0.22	25	25	茶	60巻/1箱
		38	25		36巻/1箱
		50	25		30巻/1箱
		60	25		30巻/1箱
		75	25		24巻/1箱
		100	25		18巻/1箱
布テープ No.600Vカラー	0.22	50	25	赤・黄・黒・白・緑・青・銀・ピンク	30巻/1箱
新布テープ No.760	0.14	25	50	ベース:茶色物 (25,38,50,75mm) 黄・緑・青・赤・白	60巻/1箱
		38	50		36巻/1箱
		50	50		30巻/1箱
		60	50		30巻/1箱
		75	50		24巻/1箱
		100	50		18巻/1箱
		120	50		12巻/1箱
		150	50		12巻/1箱

ラインマーキング用テープ　Tesa®4169

	耐候性	耐摩耗性	耐水性	耐油性	安全性	作業性(直線)	作業性(直線)	糊残り性	紙管サイズ(径)
Tesa®4169 PV8	○	○	○	○	○	◎	○	○	3インチ(76mm)
ペイント	○	○	○	○	△ (要溶剤)	× (要マスキング)	× (要マスキング)	×	−

	基材	色	粘着剤	厚み (mm)	引張強度 (N/10mm)	伸び (%)	粘着力 (N/10mm)	耐熱温度 (℃)	サイズ／入数
Tesa®4169 PV8	軟質塩ビ	白、黄、青 緑、赤、トラ	ゴム系	0.2	36	180	1.6	70	50mm×3.3m 36巻

ラインテープ保護コート

ラインテープがすぐダメになる場所に。
保護コート剤を表面に塗ることでラインテープの早期擦り切れ、早期剥がれを予防します。
簡単に施工できるDIY用と、きっちりコートしたい方へのPRO用の2種類を用意しました。

・保護コート ST（DIY用）　耐摩耗

2液混合型アクリル樹脂

ラインテープの表面に塗ることでラインテープの耐摩耗性を約５倍にします。
ラインテープが磨耗しやすい場所に最適です。

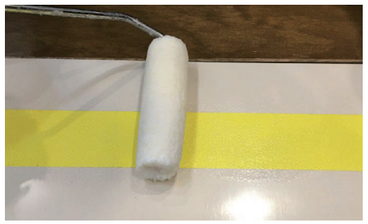



・保護コート ES（PRO用）　耐摩耗　耐剥離

2液混合型ポリカーボネート樹脂

ラインテープの表面に塗ることでラインテープの耐摩耗性及び耐剥離性を向上。
工場、倉庫等早期に剥離が発生する場所に最適です。*想定耐用年数５年

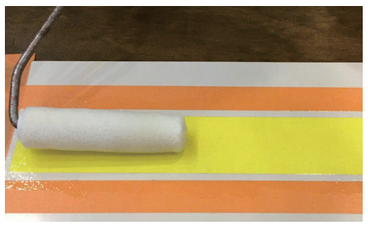

ストレッチフィルム

●積水樹脂ストレッチフィルム

品番	厚み(μ)	幅(mm)	長さ(m)	入数
Rタイプ	18	500	300	6巻／1ケース
	18	300	500	6巻／1ケース
LB	16	500	300	6巻／1ケース
FDG	15	500	300	6巻／1ケース
	15	300	500	6巻／1ケース
BK	14	500	300	6巻／1ケース
ORタイプ	12	500	450	6巻／1ケース
Yタイプ	10	500	500	6巻／1ケース

※他の規格もあります。詳細はお問合せください。

※安心・安全の積水樹脂ブランド製品です。

●ストレッチフィルム　手巻用

**清潔で透明度が高く、貨物に巻いた後でもJANコードのスキャンや荷物表示が認識可。
輸送中や保管中の荷崩れを防止及び、貴社の大事な商品をホコリや雨から守ります。**

梱包する際に作業しやすい50cm幅の6本セットでの販売です。
8ミクロン～25ミクロンと11種類もの豊富な厚みをラインナップしております。

カラー:透明
素材:ポリエチレン

輸入ストレッチフィルム　手巻用

品番	厚み(μ)	幅(mm)	長さ(m)	入数
M8	8	500	600	6本
JU	10	500	500	
JN	12	500	500	
JY	14	500	300	
JK	15	500	300	
JR	16	500	300	
JS	17	500	300	
JH	18	500	300	
NJ	20	500	300	
NS	23	500	300	
NK	25	500	300	

●輸入ストレッチフィルム　機械用

長尺が2000mありますので、取り替え作業の頻度が少なくてすみ、梱包作業も仕上がりの綺麗さ効率が飛躍的に向上します。
こちらは1本単位でご注文を受付しております。
18ミクロン・20ミクロン・23ミクロン・25ミクロンの4種類をご用意しております。

カラー:透明
素材:ポリエチレン

輸入ストレッチフィルム「機械巻用」

品番	厚み(μm)	幅(mm)	長さ(m)
18-50-2000	18	500	2000
20-50-2000	20	500	2000
23-50-2000	23	500	2000
25-50-2000	25	500	2000

●ミニストレッチフィルム

ミニストレッチフィルム

品番	厚み(μm)	幅(mm)	長さ(m)
MMP-M2005	20	50	300
MMP-M2010H	20	100	250
MMP-M1710H	17	100	250

1.5インチ品にはケースに1本ホルダーが付いています

樹脂パレット

プラスチックパレットの優秀性

衛生的

耐久性に優れ腐食しません。洗浄可能でカビ・バクテリアなどの発生がありません。

優れた安全性

木製パレットに比べ、トゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。

軽　量

木製と比較して軽量なタイプも多く、どなたでも持ち運びでき労務改善を図れます。

低コスト

耐水性、耐薬品性に優れていますので長寿命です。それゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。

リサイクル可能

全てのプラスチックパレットはリサイクル可能。環境に配慮したグリーン商品です。

均一で高品質・高精度

厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。

滑り対策も万全

各所に滑り止め用グロメットを配置しています。

プラスチックパレットの型式の種類

R タイプ（両面使用型）

表裏に関係なくご使用いただけます。



D タイプ（片面使用型）

裏面はハンドリフトの使用を考慮し、田の字形状となっております。



S タイプ（単面型）

裏面をゲタ形状とすることによりハンドリフト作業がよりスムーズに行うことができます。

SN タイプ

スタッキング、ネスティングが可能なパレットです。
空パレットの返送、保管効率が飛躍的にアップします。

FR タイプ

FR（Fire Resistance＝難燃性）パレット
難燃性樹脂を使用したパレットです。

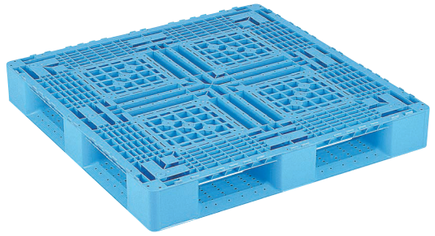

パレット規格（定番サイズ）

品　番	外　寸(mm)	カラー	重量(kg)	積載荷重(kg)	出荷単位	仕　様
D4-1111-11	1,100×1,100×120	ブラック	7.1	1,000	2	片面４方差し
D4-1111-2	1,100×1,100×150	ブルー・グリーン・黒	15.2	1,000	2	片面４方差し
D4-1012-6	1,000×1,200×120	ブラック	7.8	1,000	2	片面４方差し
D4-1011-3	1,000×1,100×144	ブラック	10.0	1,000	2	片面４方差し
D4-1010	1,000×1,000×150	ブルー	13.5	1,000	2	片面４方差し
D4-911	900×1,100×150	ブルー	14.0	1,000	2	片面４方差し

※他のサイズ・仕様につきましては、別途カタログをご用意します。

木製パレット

●オーダーメイド品（ご希望のサイズのパレットをお作りいたします）



環境

製造・廃棄時の環境負荷（消費エネルギー、二酸化炭素排出量等）が最も少ない環境にやさしいパレットです。
製造過程で消費されるエネルギーはプラスチックパレットの約 1/12 です。

吸収能力

製品になっても二酸化炭素を吸収し、二酸化炭素を炭素として固定し、貯蔵し続けるので、二酸化炭素の削減・地球温暖化防止に貢献します。

リサイクル

補修を容易に行うことができ、継続して使用することができます。また、古くなったパレットをチップにしてダンボール原紙など再利用されるので資源を無駄なく有効活用することができます。

中古パレット・物流機器の買い取り・販売

●ご不要なパレットを買い取ります。

全国対応・引き取り無料・写真を送ってスピード査定!

取り扱いアイテム
各種パレット・メッシュパレット・ネスティングラック・IBCコンテナ
その他（ドラム缶・カゴ車・フレコン・パレットラック・保管運搬用品・合成樹脂・バンニングスロープ）

販売一例

中古木製パレット

サイズ　1200×800mm
仕様　天面ベニヤ板
場所　大阪府

中古プラスチックパレット

サイズ　1100x1100mm
仕様　片面4方差し
場所　愛知県

中古木製パレット

サイズ　1210x1015x20mm
仕様
場所　大阪府

中古木製パレット

サイズ　1000×1000mm
仕様　天面ベニヤ板
場所　兵庫県

中古プラスチックパレット

サイズ　1100x1100mm
仕様　片面両面混合
場所　愛知県

中古プラスチックパレット

サイズ　1100×1100mm
仕様　片面両面混合
場所　栃木県



中古プラスチックパレット

サイズ　1100x1100x110mm
仕様
場所　兵庫県

中古メッシュパレット

サイズ　1000x800x850mm
仕様
場所　大阪府

中古ネステナー

サイズ　1350x1200x2100mm
1250x1150x2050mm
場所　大阪府

トラック用はしご

令和５年10月１日より労働安全衛生規則が一部改正されました！

最大積載量 2t 以上の貨物自動車に

昇降設備の設置義務化！

伸縮可能な
手すり付きで
上り下りが安全に!

ゴム脚の位置調節で大型トラック・
軽トラに対応可能

本体はオールアルミ製で
持ち運びも簡単！
全溶加工の為、
頑丈で安全性が高い

耐荷重
約100kg

トラックのあおりに
引っ掛けるだけ

あおりや溝に引っ掛けるだけの簡単設置。
取付部にはウレタンカバーとゴム脚を使用し、
本体を傷つけません。

※厚生労働省基準局より労働安全衛生規則改定案により、現行最大積載量５トン以上の貨物自動車に、昇降設備の設置義務が規定されておりますが、令和 5 年 10 月 1 日より施行される義務の対象が**最大積載量 2 トン以上の貨物自動車**へ拡大となります。(第 151 条の 67)
違反すると、労働安全衛生法違反として、事業者には 6 か月以下の懲役または 50 万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

品番	サイズ:幅×長さ(cm)
軽トラック用　1段タイプ	295×490
大型トラック用　2段タイプ	295×750
手すり付き・収納可能　2段ワイドPRO	450×800～1440

トラックシート

POINT

弊社国産トラックシート５つの特長！！

- 国内縫製工場にて生産、圧倒的な縫製精度で長寿命！
- 適切な縫製糸を使用、長期使用による糸切れを防止！
- 縫製部分には適切な防水処理を施し水漏れを極限まで防止！
- 国産だから軽度な破損の場合は補修・修理が可能！
- シート素材の変更や社名・名入れなど別注オーダー可能！





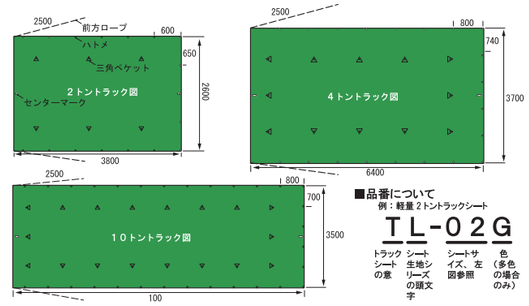

■品番について
例：軽量２トントラックシート
TL-02G
TL：シート生地シリーズの頭文字
02：シートサイズ、左図参照
G：色（多色の場合のみ）
トラックシートの意

T-□□	TU-□□GorS	TL-□□GorS	TK-□□
定番：トラックシート	UV強化シート:Uシリーズ	軽量:Lシリーズ	耐寒性強化シート:Kシリーズ
材色：ライトグリーン/グリーン 材質：エステル ※太く強い生地布にエステルをコーティングした定番トラックシート。 品番：T-02（2トン用） T-04（4トン用） T-10（10トン用）	材色：ライトグリーンorシルバー 材質：ポリエチレン ※夏場の強い紫外線に対応した耐候性強化剤を付加したUV強化シート。 品番：TU-02G / TU-02S(2トン用) TU-04G / TU-04S(4トン用) TU-10G / TU-10S(10トン用) (G:グリーン色　S:シルバー色)	材色：グリーンorシルバー 材質：オレフィン(非塩ビ) ※日々の作業を軽減させる軽量生地 品番：TL-02G / TL-02S(2トン用) TL-04G / TL-04S(4トン用) TL-10G / TL-10S(10トン用) (G:グリーン色　S:シルバー色)	材色：グリーン/ライトグリーン 材質：耐寒性エステル ※氷点下の環境でもしなやかさを維持する耐寒性強化シート。 品番：T-02（2トン用） T-04（4トン用） T-10（10トン用）

特注サイズ加工のご案内

ご要望に合わせて以下のような対応も可能です。

帯ペケット

三角ペケット

センターライン

前方絞りロープ

＜仕様＞
生地：エステル帆布６号クラス　ライトグリーン
周囲：ハトメ＃２８真鍮
（＃30・＃32 等大き目のハトメも対応可）
※生地はその他にも、ターポリン、PE クロス系等対応致します。

ゴム輪もあります。折径約 700L、900L

フレコンバッグ（輸入）

定番　大型土のう

●丸型排出口無し　●丸型排出口付き　●角型　●全開タイプ
●丸型 500kg タイプ　●丸型 内袋付　●丸型 半開半開　●耐候性大型土のう



＃002

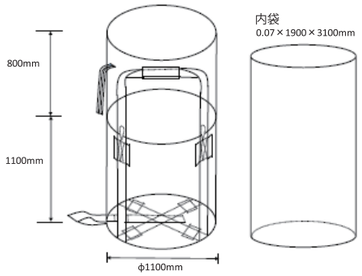

＃002　内袋付き



＃004



＃005



＃006



＃007



＃500kg

品番	サイズ	形状		梱包枚数
#002SP　軽量タイプ	1100Φ×1100mmH	丸型	排出口なし	10枚
#002	1100Φ×1100mmH	丸型	排出口なし	10枚
#002V	1100Φ×1100mmH	丸型	排出口なし	10枚
#002　内袋付き	1100Φ×1100mmH	丸型	排出口なし	10枚
#004	860×860×1200mmH	角型		10枚
#005	1100Φ×1100mmH	丸型	排出口付き	10枚
#006	1100Φ×1100mmH	丸型	半開×半開	10枚
#007	1100Φ×1100mmH	丸型	全開×全開	10枚
#500kg	900Φ×800mmH	丸型		20枚
耐候性フレコン#002ブラック	1100Φ×1100mmH	角型		10枚

工業・農業・畜産・酪農など、
用途・予算に応じた
別注製造も可能
です。
リングベルト・ワイヤー等
その他関連商品も
ご提案出来ます

スチールアミパレ

メッシュ構造なので収納状況も一目瞭然。
規格を統一することで、倉庫管理を驚くほど合理化できます。



組み立て方・商品サイズ

1



2



3

4

5

品番	積載 (kgs)	容積 (㎥)	呼称寸法 W×L×H (mm)	脚高 (mm)	線径 (mm)	網間隔 (mm)	自重 (kgs)	積段	前面扉
FE-2	300	0.15	800×500×530 (内寸：770×460×390) (外寸：844×530×538)	100	3	30×30	17	4	全開
FC-2	500	0.15	800×500×535 (内寸：760×475×395) (外寸：833×532×550)	100	5	25×50	24	4	全開
FB5.5G	1000	0.27	1000×800×490 (内寸：950×760×340) (外寸：1038×833×508)	100	6	50×50	36	4	全開
FS-5G	1000	0.52	1000×800×850 (内寸：950×760×700) (外寸：1038×833×868)	100	6	50×100	44	4	半開
FB-5G	1500	0.52	1000×800×850 (内寸：950×760×700) (外寸：1038×833×868)	100	6	50×50	50	4	半開
FS-7G	1000	0.84	1200×1000×890 (内寸：1150×950×740) (外寸：1238×1031×908)	100	6	50×100	58	4	半開
FA-7	1200	0.84	1200×1000×890 (内寸：1150×950×740) (外寸：1238×1031×908)	100	6	50×50	68	4	半開
FB-7G	2000	0.84	1200×1000×895 (内寸：1150×950×740) (外寸：1250×1031×913)	100	6	50×50	75	4	半開

●ネームプレート（150mm×300mm）を標準装備しています。
●標準表面処理は電気亜鉛メッキです。（三価クロム）
●呼び寸法は実寸法と異なります。
●呼称寸法（H）には、脚高も含まれています。
●（FE-2）と（FC-2）のフタはございません。
●（FE-2）のフォークガイドはございません。

オプション例

ネーム印刷をすることで、生産管理をスムーズにします。

ソリ付き

ローラーコンベアなどで搬送する場合に最適です。

上ブタ付き1枚

貴重品や運搬時に散乱するおそれがある内容物に最適です。（ゴミ収納容器としても使用できます。）

上ブタ付き2枚

1枚蓋同様運搬時に細かな内容物に最適です。（観音扉タイプ。）



内張り

傷つきやすいものや、小さい内容物の運搬・保管に適しています。

専用台車

スチールアミパレの移動がラクラクに行なえます。

車輪付き

車輪を付けることで、狭いスペースでもラクラク移動が可能です。

フォークガイド付き

回転フォークリフトでの作業に最適です。

エコバンド

最も締付効果が高く様々なシーンで使われているリング型荷崩れ防止バンド。

●耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。
●摩擦に強いポリエステルを使用しており、低温（−30 度）の冷蔵庫でも使用できます。
●ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減と Co2 排出量を削減。
　SDGs 目標達成の心強い味方です。
●輸送、倉庫内移動、保管。荷崩れ防止のバンド。
●プラスチックパレット及び木製パレットや段ボールパレットなどのパレタイズ輸送に。
●段ボール製品、プラスチックコンテナ、ペール缶、一斗缶、ドラム缶製品に。
●ストレッチフィルムの代用に。

品番	サイズ:幅×長さ(cm)	対応外周(cm)	重さ
OR-S45	45×420	330〜405	830g
OR-M45	45×460	370〜445	870g
OR-L45	45×520	430〜505	940g
OR-S65	65×420	330〜405	1100g
OR-M65	65×460	370〜445	1180g
OR-L65	65×520	430〜505	1260g

カゴ車

使いやすさを徹底的に追求しました。

品　番	外寸法(L×W×H)(㎜)
WKP-8060	600 ×　800 × 1,700(1,500)
WKP-8560	600 ×　850 × 1,700
WKP-8565	650 ×　850 × 1,700
WKP-9580	800 ×　950 × 1,700
WKP-1060	600 × 1,000 × 1,700
WKP-1080	800 × 1,000 × 1,700
WKP-1180	800 × 1,100 × 1,700
WKP-11580	800 × 1,150 × 1,700

さまざまなカバーバリエーション

四輪台車

品番	積載面(㎜)	自重(kg)	積載荷重(kg)	車輪(㎜)
NB-S101	740×480	14.3	150	100
NF-S301	920×610	24.3	300	130
PB-S101-P	710×455	11.3	120	100
PF-S301-P	895×595	18.2	300	130
NG-S402-8	1,240×790	42.8	500	200
NG-S402-6		39.8	400	150
NG-H402-8	1,240×790	43.6	500	200
NG-H402-6		40.5	400	150

上記以外のサイズもあります。詳細はお問い合せください。

ネスティングボックス

逆ネスタイプ規格表

外寸法(D×W×H)(㎜)	内寸法(D×W×H)(㎜)	対応パレット	耐荷重(t)	積み重ね段数
1,200×1,350 ×1,570	1,150×1,250 ×1,520	1,100×1,100	1	天地3
1,200×1,550 ×1,570	1,200×1,550 ×1,570	1,100×1,300	1	天地3
1,200×1,650 ×1,570	1,200×1,650 ×1,570	1,100×1,400	1	天地3

上記以外のサイズも制作いたします。お問い合せください。

正ネスタイプ規格表

外寸法(D×W×H)(㎜)	内寸法(D×W×H)(㎜)	対応パレット	耐荷重(t)	積み重ね段数
1,200×1,350 ×1,690	1,150×1,250 ×1,500	1,100×1,100	1	3
1,200×1,550 ×1,690	1,150×1,450 ×1,500	1,100×1,300	1	3
1,200×1,650 ×1,690	1,150×1,550 ×1,500	1,100×1,400	1	3

上記以外のサイズも制作いたします。お問い合せください。

ハンドリフト

●耐久性抜群!パワフルなラインアップ

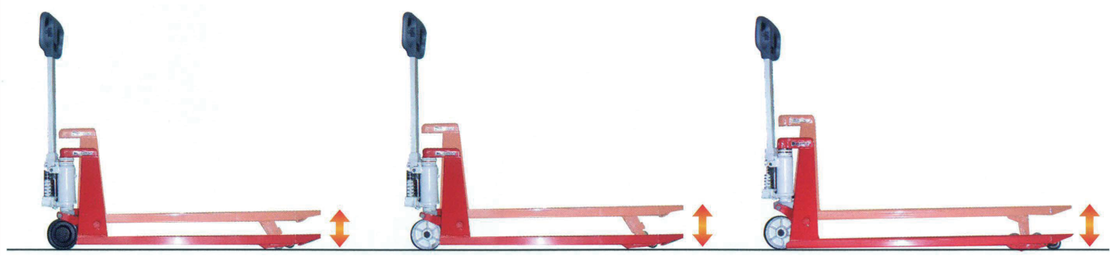

BM08
能力 800kg
（フォーク高さ：70〜173 ㎜）

BM11・15・25
能力 1,100・1,500・2,500kg
（フォーク高さ：80〜200 ㎜）

BM30
能力 3,000kg
（フォーク高さ：83〜203 ㎜）

上記以外のサイズもあります。詳細はお問い合せください。

合板台車

プロ仕様の定番。あらゆる搬送作業に。

タイプ	積載面(㎜)	自重(kg)	積載荷重(kg)	車輪(㎜)
低価格タイプ	800×550	7.2	120	75
	900×600	8.7	150	100

タイプ	積載面(㎜)	自重(kg)	積載荷重(kg)	車輪(㎜)
高性能タイプ	800×550	7.2	200	75
	900×600	8.7	300	100

クールマスター

●使いやすく便利な温度管理
用途に合わせた多彩なラインアップ

■オーダーメイド品
トラックボディーに合わせて作成することができます。
トラックボディー内寸を正確に計ってください。


01 ／中折れ


02 ／ドア

03 ／セパレート

04 ／セパレート観音

05 ／中折れフロント格納

06 ／セパレートフロント格納


07 ／はね上げ

08 ／はね上げ観音


09 ／セパレートはね上げ


10 ／３つ折れ


11 ／３分割

サイズフリー

●作業効率、経済製効率を高める
多彩なオプション

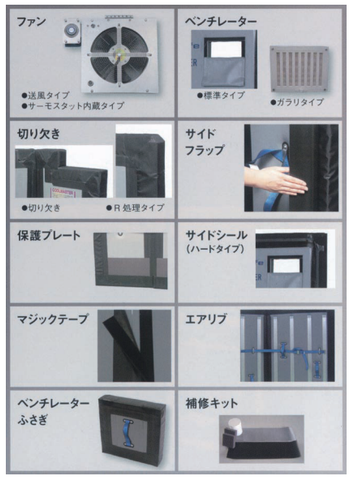

クールボーイ

●クールマスターのDNAを受け継ぐシンプルモデル

CB-NA
中折れタイプ
経済性を重視した
スタンダードモデル

CB-SE
セパレートタイプ
２分割や両開きが可能。
積荷移動をスムーズに！

簡易型（保冷・保温）間仕切りボード

サイズフリー

オーダーメイド品
ご使用のトラックボディーに合わせて作成することができます。
お見積依頼時にはお使いのトラックボディー内寸を正確に計ってお問い合せください。

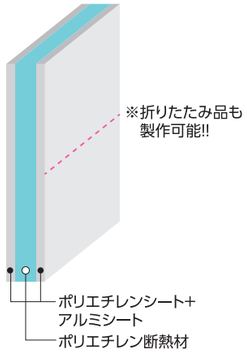

■使用しない時はコンパクトに収納

AJスケーター・ジョロダー、ライトスライダー

●パレットに対して積載部がジャストサイズで、操作性アップ!
●亜鉛ニッケルメッキの採用で、耐食性は約 10 倍にアップ!

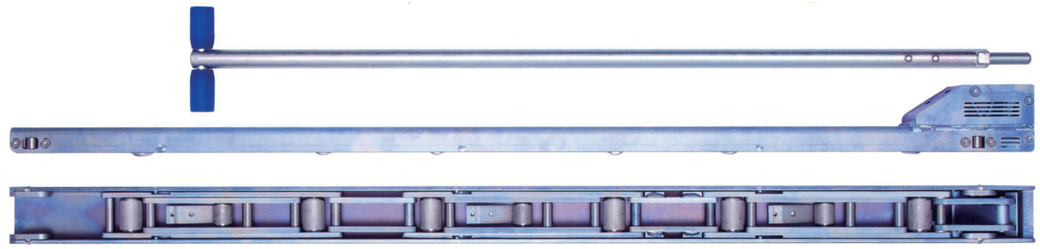

●ワンピースフレームの採用
●不凍ベアリングの採用
●サイドローラー内蔵
●ゴムグリップ付 T 字レバー
●滑り止めスリット加工
●スラントヘッドの採用


●不凍ベアリングの採用


●サイドローラー内蔵



●スラントヘッドの採用

AJ スケーターセット

AA-1936-10	
全長	1125 ㎜
積載部長さ	999 ㎜
材質	スチール
自重	10.2kg
耐荷重	1.5t

AA-1936-11	
全長	1225 ㎜
積載部長さ	1099 ㎜
材質	スチール
自重	10.7kg
耐荷重	1.5t

AA-1936-12	
全長	1325 ㎜
積載部長さ	1199 ㎜
材質	スチール
自重	11.3kg
耐荷重	1.5t

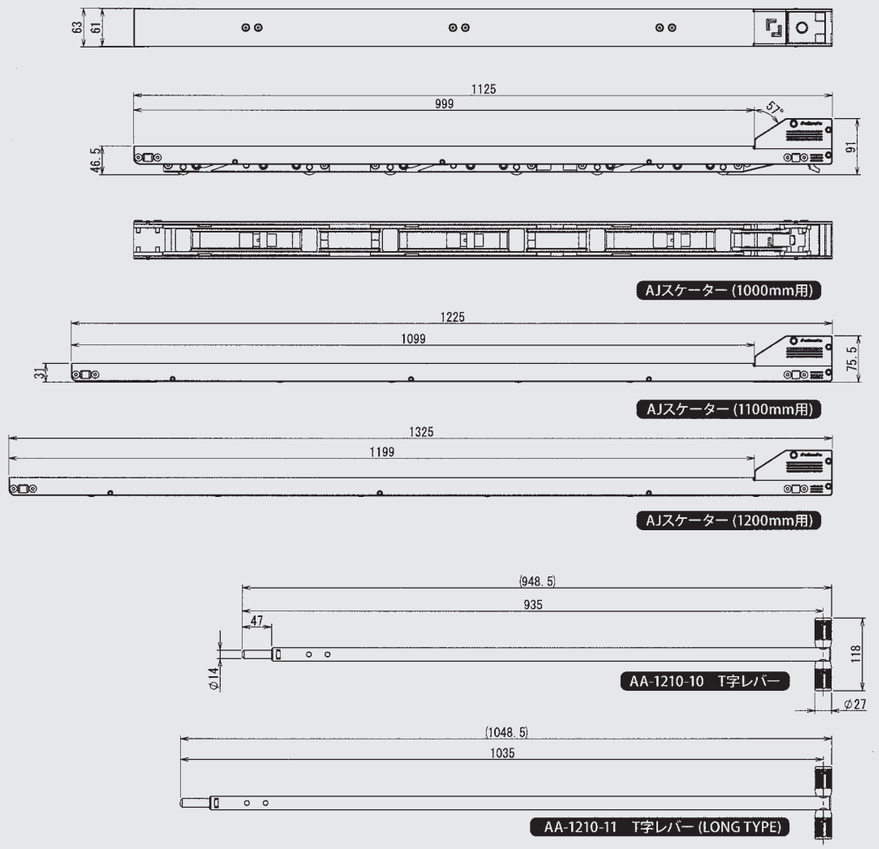

T 字レバー

AA-1210-10	
全長	948.5 ㎜
材質	スチール
自重	1.9kg

AA-1210-11	
全長	1048.5 ㎜
材質	スチール
自重	2.1kg

ケアドライ

ケアドライは、低湿度において吸湿容量が大きい優れた乾燥剤です。



ケアドライCF

ケアドライCFは、低湿度において吸湿容量が大きい優れた乾燥剤です。
防塵性複合不織布を使用したMIL　D-3464のTYPE　I&II適合品であり、多様な用途に使用できます。

品番	サイズ:幅×長さ(cm)	標準重量(g)	入数
CF10	75×60	10	1,000
CF20	75×80	20	600
CF30	110×80	30	400
CF50	110×100	50	300
CF100	150×87	100	160
CF200	150×152	200	90
CF300	200×152	300	60
CF500	230×152	500	35
CF 1K	290×152	1,000	18

ケアドライCP

ケアドライCPは、低湿度で効果を発揮するコンパクトな食品用乾燥剤です。
しかも経済的で、安全性に優れています。

CP1	40×25	1	10,000
CP2	55×35	2	6,000
CP3	55×40	3	4,000
CP5	55×50	5	2,400
CP10	75×60	10	1,200
CP20	75×80	20	660

シリカゲル

シリカゲルSF

**強度的に優れた不織布で包装された乾燥剤です。
輸出梱包、重量物の保存等のハードな使用に耐えうる包装設計がなされています。
EU指令で規制されている塩化コバルトを含んでいません。**

品番	サイズ:幅×長さ(cm)	標準重量(g)	入数
SF5	55×60	5	2,000
SF10	75×60	10	1,100
SF20	75×85	20	550
SF30	110×80	30	400
SF50	110×100	50	260
SF100	160×87	100	130
SF200	160×152	200	70
SF300	200×152	300	50
SF500	240×152	500	30
SF 1K	320×152	1,000	15

シリカゲルQP

**球状ガラス質シリカゲルをプラスティックフィルムで包装した、透明感あふれる乾燥剤です。
輸出梱包、重量物の保存等のハードな使用に耐えうる包装設計がなされています。
EU指令で規制されている塩化コバルトを含んでいません。**

SS1	40×20	1	9,600
QP07Y	40×28	0.7	10,000
QP1	40×30	1	9,000
QP2	55×40	2	4,500
QP3	55×50	3	3,000
QP5	55×60	5	2,000
QP10	75×60	10	1,100
QP20	75×85	20	550
QP30	110×80	30	400
QP50	110×100 ///	50	240

オイル漏れ対策キット

●オイル漏れはこれ一つで解決!!

トラック内に1セットで安心・安全!!

トラック一台これで安心!!

1セットからのオーダーもOKです

1本
油分散洗浄剤
(バイファーゼット)

5枚
オイル吸着シート
(ピグマット)

50枚
油用ワイパー
(ワイパー)

各1セット
バケツ・ゴミ袋(2枚)・タワシ

油分散洗浄剤 (バイファーゼット)

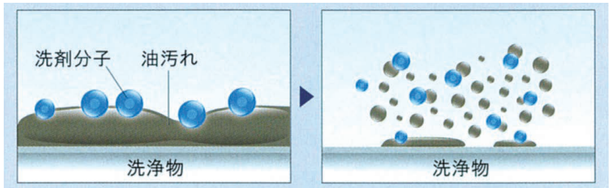

微細化が続けば続くほどその比重は限りなく水に近い状態になります。

■BYFAR Z ラインナップ

18kg タフテナー

18kg ロンテナー

4kg
(4本／箱)

500g
(24本／箱)

オイル吸着シート

PIG 油専用マット

**●ピグ油専用マットは明るい白色で、
油の液体漏れや垂れ落ちを一目で把握できます。**

・水をはじき、石油、炭化水素系、その他の油性液体を吸収します。
・吸収性能に優れた極細繊維構造で液体をしっかり保持し、マットを持ち上げても液体が垂れ落ちません。

■製品仕様

品　番	サイズ(mm)	吸収量(mℓ)	入　数
MAT454	380×510	658/枚	100枚/箱